

MA scancommander

Kapazität:

- Bis zu 480 Kanäle über DMX 512
- 16 Multifunktionsgeräte mit jeweils bis zu 24 Funktionen
- Erweiterung auf 32, 48,... Geräte mittels SC Extension (Zubehör)
- 302 beschriftete Presets für alle Funktionen
- 104 selektive Bilder und 26 Lauflichteffekte per Taste direkt abrufbar
- 16 Sequenzen mit bis zu 99 Bildern und frei programmierbaren Zeiten
- 96 Zusatzkanäle für Dimmer oder Farbwechsler

Bedienungselemente:

- 40 Memory- und Chaser-Tasten, teils mit vierfacher Belegung (Bänke)
- 16 Sequenz-Tasten
- 5 frei programmierbare Makro-Tasten
- 3 X-Fade-Regler und Schieberegler für Sequenzertakt
- Einzel- und Gruppentasten für Geräteanwahl
- 8 Gruppen-Helligkeitsregler mit Flashtaste
- Hinterleuchtetes LCD-Graphik-Display mit Auswahl-tasten und Encoder
- Encoder zweiteilig für Grob- und Feineinstellung
- Soundsteuerung und Schlüsselschalter
- Speicherung der Programme auf RAM-Karte (256 kByte) möglich
- Übertragung von Karte auf Computer mittels Cue-Card-Reader (Zubehör)

Allgemeine Funktionen:

- Anpassung an verschiedene Multifunktionsgeräte intern abrufbar (kostenloser Update-Service)
- Kontinuierlicher Direktzugriff einzeln oder gruppenweise
- Selektive Programmierung für freie Kombination von Bildern und Effekten
- X-Fades automatisch, mit eingestellter Zeit oder manuell
- Triggerpunkt für Schalteffekte frei wählbar
- Sequenzschritte triggerbar über Go-Taste, Soundimpuls oder Timer
- Einzelschritte mit individueller Dauer, Fadezeit und Triggerpunkt zu Multipartsteps kombinierbar

Bewegungssteuerung:

- 16 Pan/Tilt-Ansteuerungen (8/16 Bit)
- Positionen steuerbar per Encoder, Trackball oder Maus

- 44 Presetpositionen pro Gerät prog
- Anpassung der Positionen an neuer Bühnen-Initialisierung
- Freier Wechsel zwischen bühnenori oder DMX-Modus

Elektronik:

- Motorola 68020 CPU mit Coprozess
- Autarkes Betriebssystem (Reset-Ze
- 40Hz DMX-Update rate mit 512 Kan
- Perfekte Abschirmung gegen Störin

Synchronisation:

- Analog- und DMX-Eingang mit freie
- Sound-to-Light Effekt und „Remote
- MIDI In, Out, Thru
- Kopplung im Master-Slave-Modus n Extension
- SMPTE-Synchronisation

Ein- und Ausgänge:

- Stromversorgung: 100 oder 230 Vc vorwählbar), 50/60 Hz
- Peripherie: Keyboard, Atari-kompat Trackerball
- Eingänge: Sound, Remote Go, SMP DMX 512, MIDI
- Ausgänge: DMX 512, MIDI (Synchr

Masse und Gewichte:

Scancommander:

- 19"-Einbaugerät mit 11 HE
- Breite: 483 mm, Höhe: 488 mm, Ti
- Gewicht: ca. 11 kg

SC Extension:

- 19"-Einbaugerät mit 3 HE
- Gewicht: ca. 4 kg

SC Tourpack (im Flightcase):

- Breite: 760 mm, Höhe: 600 mm, Ti

- Gewicht: ca. 33 kg

Komponenten

Ob als 19"-Einbaugerät oder mobiles Steuerpult für den Tourbetrieb – durch sein umfangreiches Zubehör kann der MA Scanco angepaßt werden.



MA Scancommander Tourpack

Beinhaltet das 19"-Gerät mit Holzumrahmung, Keyboard, Trackerball, Memory-Karte (256 kByte), Pultleuchte, Stuhl komplett im Flightcase.
Art.Nr.: 120102


MA Scancommander Extension

Als Erweiterungseinheit für MA Scancommander oder Playback-Einheit für synchronisierte Shows.
Art.Nr.: 120103



Flightcase für Scancommander

ausgelegt für die Pultversion mit Keyboard-Schublade und Trackerball
Art.Nr.: 121005

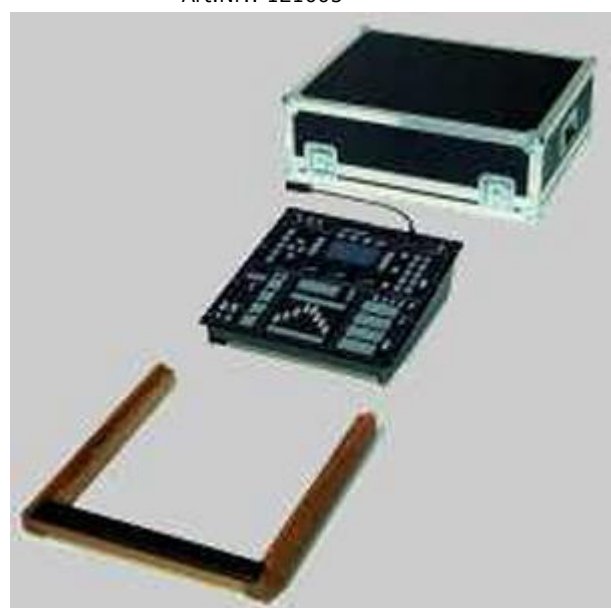

MA Scancommander

19"-Einbaugerät inklusive Pultleuchte
Art.Nr.: 120101

Holzumrahmung

aus Eiche massiv mit gepolsterter Handauflage
Art.Nr.: 120505



Schubladeneinsatz
für Scancommander-Keyboards mit
Auszügen
Art.Nr.: 120506

Minitastatur
passend zur Schublade
Art.Nr.: 120504

Trackerball
(Atari kompatibel)
Art.Nr.: 120502

Memory Card (256 kByte)
für externe Backups der Programme
Art.Nr.: 120501

Staubschutzhülle
(ohne Abbildung)
Art.Nr.: 129926

Memory Card Reader/Writer
MA Scancommander und alle MA Lightcommander,
aber auch Pulsar- oder Celco- Pulte benutzen
Memory-Karten für das Backup von Programmen.
Mit dem Memory Card Reader/Writer können diese
Programme via Serieller Schnittstelle auf einen
Computer übertragen und archiviert werden. Er
arbeitet mit allen Karten der Formate ITT-Cannon
Starcards und Fujisoku 38 Pin S-Ram Cards.
- Anschluß über 9-pol Sub-D Kabel
- (B) 110 x (T) 200 x (H) 65 mm, 1 kg
Art.Nr.: 120702

