


Microphones 4 Kurzes Rohrrichtmikrofon

MKH 416-P48U3

Art.-Nr. 01511

Beschreibung

Das MKH 416 ist ein kurzes Rohrrichtmikrofon. Gute Richteigenschaften bei geringen Abmessungen, hohe Konsonantenverständlichkeit und Rückkopplungssicherheit sind ideale Voraussetzungen für den universellen Einsatz bei Film, Funk und Fernsehen, insbesondere bei Außenreportagen.

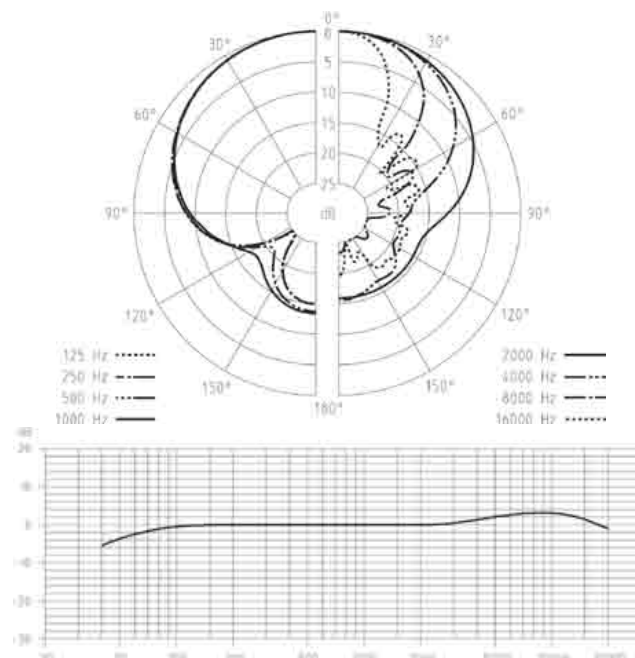

Lieferumfang

1 MKH 416 P 48 U 3,
1 Windschirm MZW 415

Empfohlenes Zubehör

Tischfuß	MZT 100	Art.-Nr. 01883
Mikrofonklemme	MZQ 100	Art.-Nr. 02155
Batteriespeiseadapt er	MZA 14	Art.-Nr. 02960
Schwinghalterungsset	MZS 20-1	Art.-Nr. 03609
Windschutzhuelle	MZH 60-1	Art.-Nr. 03224
Windschutzkorb	MZW 60-1	Art.-Nr. 03607

Merkmale

- Erhöhte Richtwirkung durch Interferenzprinzip
- Sehr niedriges Eigenrauschen
- Hohe Empfindlichkeit
- Symmetrisch erdfreier Ausgang ohne Übertrager
- Robust und sehr klimafest
- Ganzmetallgehäuse, mattschwarz

Technische Daten

Richtcharakteristik	super-cardioid/lobar
Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon)	40.....20000 Hz
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor (1kHz)	25 mV/Pa +- 1 dB
Nennimpedanz	25 Ohm
Min. Abschlußimpedanz	800 Ohm
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651	13 dB
Ersatzgeräuschpegel CCIR-bewertet n. CCIR 468-3	24 dB
Grenzschalldruckpegel	130 dB
Spannung	Phantom 48 +- 12 V
Stromaufnahme	2 mA
Abmessungen	d 19 x 250 mm
Gewicht	165 g

Ausschreibungstext

Kurzes Rohrrichtmikrofon mit Supernieren-/Keulencharakteristik,


Microphones 4 Kurzes Rohrrichtmikrofon

MKH 416-P48U3

Art.-Nr. 01511

Beschreibung

Das MKH 416 ist ein kurzes Rohrrichtmikrofon. Gute Richteigenschaften bei geringen Abmessungen, hohe Konsonantenverständlichkeit und Rückkopplungssicherheit sind ideale Voraussetzungen für den universellen Einsatz bei Film, Funk und Fernsehen, insbesondere bei Außenreportagen.

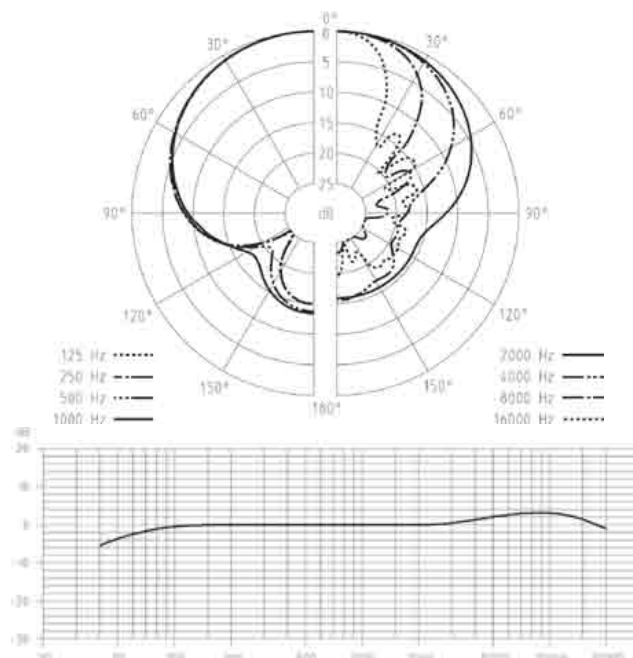

Lieferumfang

1 MKH 416 P 48 U 3,
1 Windschirm MZW 415

Empfohlenes Zubehör

Tischfuß	MZT 100	Art.-Nr. 01883
Mikrofonklemme	MZQ 100	Art.-Nr. 02155
Batteriespeiseadapt er	MZA 14	Art.-Nr. 02960
Schwinghalterungsset	MZS 20-1	Art.-Nr. 03609
Windschutzhuelle	MZH 60-1	Art.-Nr. 03224
Windschutzkorb	MZW 60-1	Art.-Nr. 03607

Übertragungsbereich 40 - 20.000 Hz, Freifeldleerlauf-
Übertragungsfaktor 25 mV/Pa \pm 1 dB bei 1 kHz,
Nennimpedanz 25 Ohm, min. Abschlußimpedanz
800 Ohm,
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet ca. 13 dB,
CCIR-bewertet ca. 24 dB, Grenzschalldruckpegel
128 dB bei 1 kHz, Phantomspeisespannung 48 \pm 12
V, Speisestrom 2 mA, Abmessung \varnothing 19 x 250 mm,
Gewicht ca. 165 g.